Regelquerschnitt Unterhaltungswege

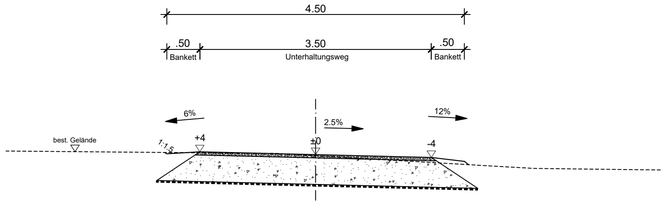

Wegaufbau
5 cm Schotter - Humusgemisch
40 cm Schotter 0/45
Combigrid 60/60 Q1
45 cm Gesamtaufbau

Regelquerschnitt Obere Straße

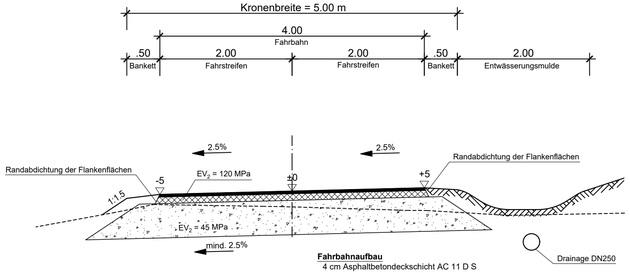

Fahrbahnaufbau
4 cm Asphaltbetondeckschicht AC 11 D S
10 cm Asphalttragschicht AC 32 T S
51 cm komb. Kiestrag- und Frostschutzschicht 0 / 45
65 cm Gesamtaufbau

Bemessung des Oberbaus: Belastungsklasse 1.8

Regelquerschnitt Dammkronenweg

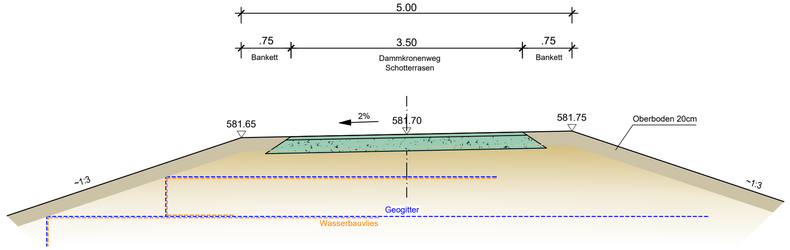

Wegaufbau
5 cm Schotter - Humusgemisch
20 cm Schotter 0/45
25 cm Gesamtaufbau

Regelquerschnitt Wirtschaftsweg

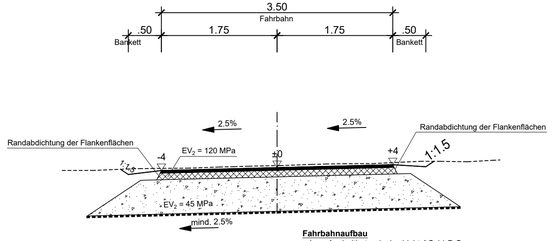

Fahrbahnaufbau
4 cm Asphaltbetondeckschicht AC 11 D S
10 cm Asphalttragschicht AC 32 T S
51 cm komb. Kiestrag- und Frostschutzschicht 0 / 45
Combigrid 60/60 Q1
65 cm Gesamtaufbau

Bemessung des Oberbaus: Belastungsklasse 1.8

Kataster:

Koordinatensystem			
	Gauß - Krüger		
	UTM - ETRS89 / UTM Zone 32N	UTM - Korrekturfaktor:	

Höhensystem		Bereich
x	Höhen im neuen System (NN), DHHN12 - Status 130	
x	Höhen im Normalhöhen-Null (NHN), DHHN2016 - Status 170	Befliegungsdaten / Höhenlinien

RAPP + SCHMID
Infrastrukturplanung GmbH
Im Espach 5 | 88444 Ummendorf
Tel 07351 - 45 700 10
Fax 07351 - 45 700 29
info@rsi-bc.de
www.rsi-bc.de

Bauherr
Stadt Biberach
Tiefbauamt

BIBERACH
Mein Stadt, mein Zuhause.

Bauvorhaben
Hochwasserschutz Rindenmoos und Gewässeröffnung Schlierenbach

HRB Rindenmoos

Planart
Regequerschnitte

Bauphase
Genehmigungsplanung

Anerkannt, der Bauherr

Anlage	10
Projektnummer	21-143-BC
Zeichnungsname	GP_Schnitte
Maßstab	1:50
Plannummer	21-143-BC_08
Index	
Bearbeiter	UI
Gezeichnet	KB
Datum	15.05.2025
Unterschrift	

RSI RAPP + SCHMID Infrastrukturplanung GmbH, 88444 Ummendorf
E:\21-143-BC\01_CAD\02_Genehmigungsplanung\GP_Schnitte.dwg
Layout: GP_HRB_Rindenmoos_RQ WegeP Plangröße: 0,23 m²